

QUASAR

Technisch gegevensblad

Algemene specificaties

Model	Quasar
Kabellengte	5 m
Connectortype	CHAdEMO
Afmetingen hoofdapparaat	350 x 350 x 150 mm
Nettogewicht	20 kg
Pakketafmetingen	470 x 495 x 420 mm ^[1]
Pakketgewicht	25 kg ^[1]
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 70 °C
CE-markering	IEC61851-1 - IEC61851-23
Netwerkcodes ^[2]	EN50549-1, NTS: 2020 (Spanje), VFR 2019 (Frankrijk), G99 (VK), VDE-AR-N 4105 (Duitsland)


Gebruikersinterface en communicatie

Connectiviteit	Wifi, Ethernet ^[4] , Bluetooth, 3G/4G-connectiviteit ^[5]
Gebruikersidentificatie	RFID, gezichtsherkenning, myWallbox-app
Gebruikersinterface	Gebaarherkenning, myWallbox-app
Laderstatusinformatie	Kleurenscherm, RGB-LED's
Optionele functies	Power Boost


Elektrische specificaties

Maximaal vermogen (laden)	7,4 kW ^[3]
Maximale stroom (ontladen)	7,2 kW
Kabelbreedte	5 x 10 mm ²
Maximale wisselstroom	configureerbaar van 6 A tot 32 A
Nominale frequentie	50 Hz
Wisselspanning	230 V ± 10%
DC-spanningsbereik	150 V - 500 V
Beschermingsgraad	IP54/IK08
Piekstroomcategorie	CAT II

Afmetingen

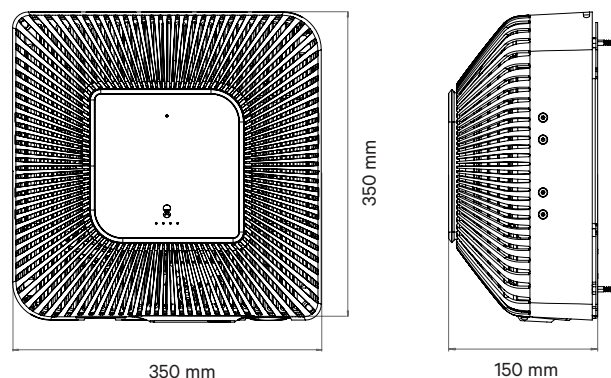

Structuur onderdeelnummer

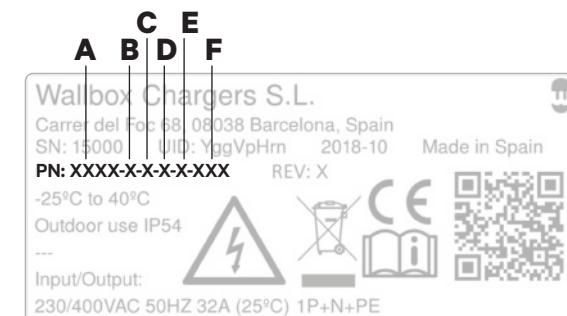

	Code	Definitie
A Model	QSX1	Quasar DC standaard
B Kabel	0	5 m
C Connector	J	CHAdEMO
D Stroom	1	4,6 kW
	2	7,4 kW
E Extra functie	4	RFID
F Aangepast	002	Zwart

^[1] Gevoelig voor veranderingen.

^[2] Lijst met conforme netwerkcodes kan worden uitgebreid.

^[3] Afhankelijk van landspecifieke regelgeving.

^[4] 10 Mb/s.

^[5] Optioneel.